


Das Topmodell mit dem höchsten Wasserentzug.

Unser Highend Modell für das Mehrfamilienhaus mit starker Benutzerfrequenz (circa 6 – 12 Familien, je nach Raumvolumen), sehr hoher Wasserentzug und trotzdem äußerst energiesparend. Kompakte Abmessungen und sehr leistungsfähig, modernes Design. Inklusive END-OFF-Modus und Entfeuchtungsmodus zur Raumentfeuchtung. Robustes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse. Selbstverständlich mit Mehrwegfilter!

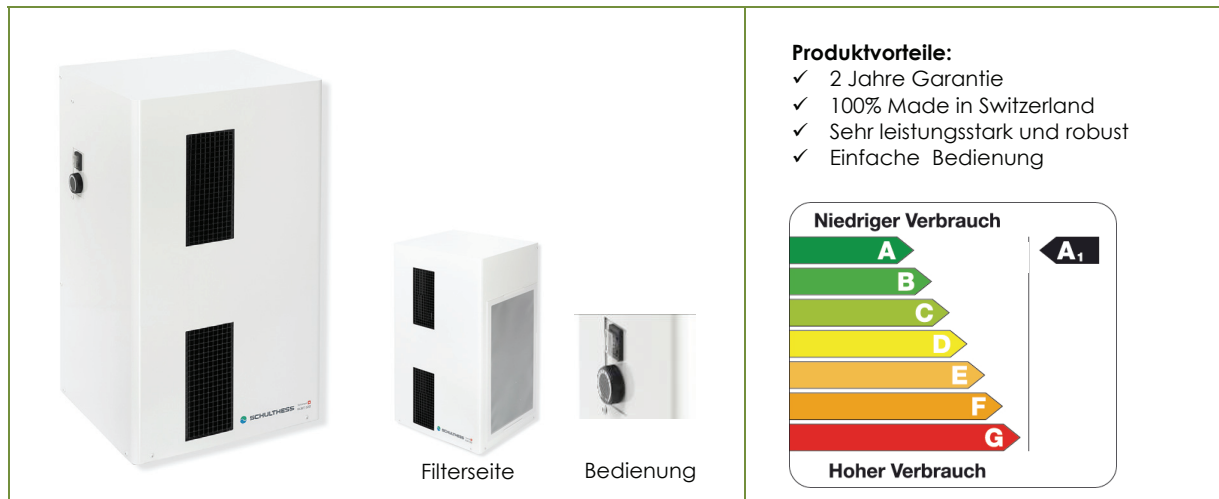

Technische Daten	Einheit	RLWT 220
Empfohlen und geprüft für Wäskemengen	kg	20
Effizienzklasse	A-C	A1
Empfohlener Einsatzbereich für	EFH/MFH	MFH
Produktionsland	Land	Schweiz
Programme: I Raumentfeuchtung / II Wäschetrocknung		Ja, stufenlos einstellbar
Trocknungsdauer	Std/min	4.56
Stromverbrauch	kWh/kg	0.29
Trockenleistung - somit Kosten, zum Beispiel bei Niedertarif von 15Rp/kWh	kg/h CHF	4.05 0.87
Geräuschpegel in 2.5m	dBa	69
Luftumwälzung	m³/h	1850
Leistungsaufnahme im Betrieb	kW	1.18
Anschlussspannung / Frequenz	Volt / Hz	230 / 50
Absicherung	Ampère	10
Raumtemperatur Einsatzbereich, von bis	°C	5 bis 30
Installationsart	Mobil/Wand	Wand (Gestell als Option)
Wasserbehälter Inhalt	13 Liter	Option
Kältemittel, FCKW-Frei	Typ	R 407C
Abmessungen, Höhe x Breite x Tiefe (mit Wandabstand)	cm	74 x 44 x 41
Farbe	RAL	weiss RAL (9010)
Gewicht	kg	49
Kälteleistung, bei Verdampfung ca. + 10°C	kW	3.40
Garantie	Jahre	2

Zubehör

Kondenswasser Ablaufgarnitur, bestehend aus Behälter und Wandrohr