



Le modèle haut de gamme pour une déshydratation maximale.

Notre modèle phare pour l'immeuble collectif est destiné à une utilisation intensive (env. 6 à 12 familles selon le volume du local) et assure une déshydratation élevée tout en restant extrêmement économe. Dimensions compactes, très performant et design moderne. Equipé des modes END-OFF et de déshydratation pour la déshumidification du local. Carrosserie robuste en tôle d'acier à revêtement par poudre. Bien entendu avec filtre réutilisable!

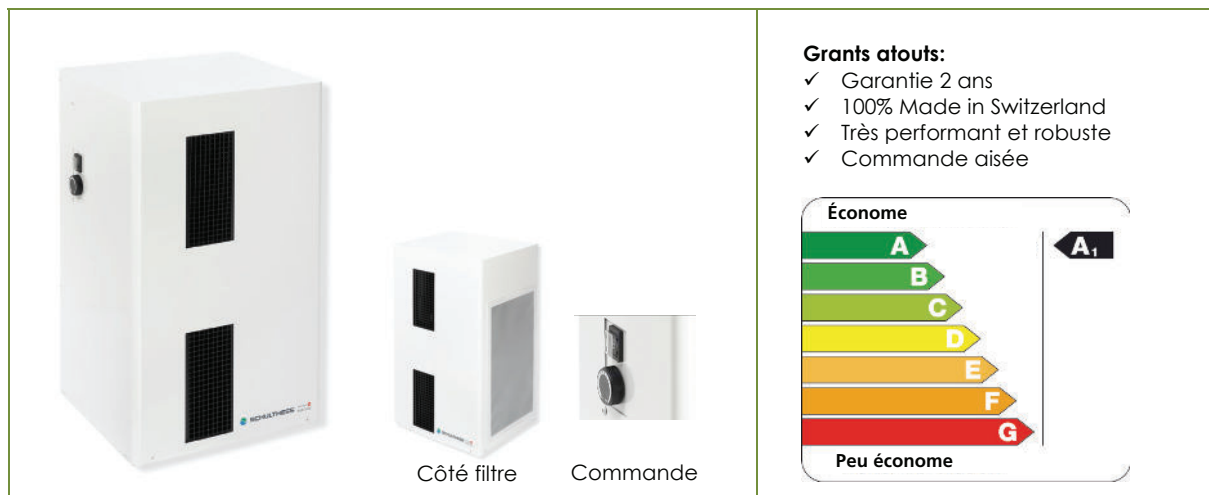

Grants atouts:

- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ 100% Made in Switzerland
- ✓ Très performant et robuste
- ✓ Commande aisée



Caractéristiques techniques	Unité	RLWT 220
Recommandé et testé pour un vol. de linge de	kg	20
Classe d'efficacité énergétique	A-C	A1
Utilisation recommandée pour	MI/IC	IC
Pays de fabrication	Pays	Suisse
Programme: I Déshumidification du local / II Séchage du linge		Oui, réglable en continu
Temps de séchage	h/min	4.56
Consommation électr.	kWh/kg	0.29
Performance de séchage - exprimée en coût, par ex. au tarif réduit de 15 cts/kWh	kg/h CHF	4.05 0.87
Niveau sonore à 2,5m	dBA	69
Recirculation d'air	m³/h	1850
Puissance absorbée en fonctionnement	kW	1.18
Tension / fréquence	Volt / Hz	230 / 50
Protection	Ampère	10
Température ambiante d'utilisation, de à	°C	5 à 30
Type d'installation	Mobile/murale	Murale (support en option)
Contenu réservoir d'eau	13 litre	Option
Agent frigorifique (exempt de CFC)	Type	R 407C
Dimensions (hauteur x largeur x prof. distance au mur incl.)	cm	74 x 44 x 41
Coloris	RAL	Blanc RAL (9010)
Poids	kg	49
Puissance frigorifique avec évaporation d'env. + 10°C	kW	3.40
Garantie	Ans	2

Accessoires

Kit d'écoulement de l'eau de condensation composé d'un réservoir et d'un tube mural