


Il modello top con massima azione drenante

Il nostro modello di punta per le case plurifamiliari con alta frequenza di utenti (circa 6 – 12 famiglie, a seconda del volume dell'ambiente), massima azione drenante ma estremamente parsimoniosa nel consumo di energia. Misure compatte e massima efficienza, design moderno. Inclusa modalità END-OFF e deumidificazione del locale. Macchina robusta in acciaio verniciato a polveri. Ovviamente dotata di filtro a più vie!

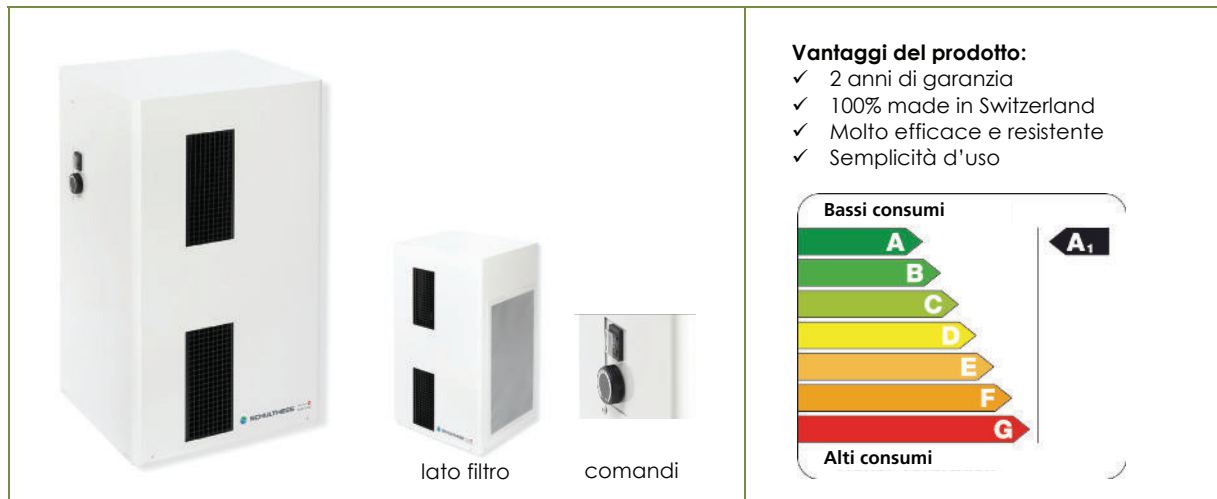

Dati tecnici	Unità	RLWT 220
Quantità di biancheria raccomandata e collaudata	kg	20
Classe di efficienza energetica	A-C	A1
Impiego consigliato per	CUF/CPF	CPF
Paese di produzione	Paese	Svizzera
Programmi: I deumidificazione ambiente / II asciugatura biancheria		Sì, regolazione continua
Durata asciugatura	ore/min	4.56
Consumo di energia	kWh/kg	0.29
Potenza di asciugatura - con costi, ad es. in bassa tariffa a 15 ct./kWh	kg/h CHF	4.05 0.87
Livello di pressione sonora a 2.5 m	dB(A)	69
Ricircolo d'aria	m³/h	1850
Consumo durante il funzionamento	kW	1.18
Tensione / Frequenza	Volt / Hz	230 / 50
Fusibili	AT	10
Temperatura ambiente durante funzionamento, da a	°C	5 a 30
Tipo di installazione	mobile/ a parete	a parete (supporto opzionale)
Capacità contenitore acqua	litri	opzionale
Tipo di refrigerante, senza HFC	tipo	R 407C
Misure, altezza x larghezza x profondità (con distanza dalla parete)	cm	74 x 44 x 41
Colore	RAL	bianco RAL (9010)
Peso	kg	49
Potenza di raffreddamento con evaporazione a ca. + 10°C	kW	3.40
Garanzia	anni	2

Accessori

Guarnizione per scarico condensa (contenitore e tubo a parete)