



	D 200
	200 l
1:18	11 kg
1:20	10 kg

Ausstattung

- Präzise Restfeuchte Messung
- Schnelle Trocknungszeiten
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Effizienz durch axial-radiale Luftströmung
- Bequeme Be-/Entladung durch grosse Tür
- Optimierte Abwärme-Rückgewinnung
- Intuitive Touch-Bedienung mit 4.3" Farbdisplay
- Steuerung Expert
- 24 Sprachen
- 18 Standard Trocknungsprogramme
- Zeittrocknen
- Zeitvorwahl
- Knitterschutz
- Trommelreversierung
- Edelstahltrommel
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Robuste Konstruktion für hohe Langlebigkeit
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse grau-matt
- Leise < 70 db(A)
- Flusenfilterschublade
- Unterfahrbar

Optionen

- Steuerung Expert+
- PrePaid Card System integriert
- Potentialfreier Kontakt für ext. Lüftungssteuerung
- Zentraler Frischluftanschluss 200 mm
- Zentraler Frischluftanschluss 160 mm
- Abluftstutzen 160 mm
- artLine (anthrazit)
- Edelstahlgehäuse
- Türbandung links oder rechts
- Flusenfilterschublade, abschliessbar
- Maschinensockel 270 mm
- Netzsperrset

Eigenschaft und Nutzen



- Schnelle Trocknungszeit (32 min)
- Energieeffizient
- Langlebig und robust
- Servicearm



- Swiss made
- Intuitive Bedienung
- profiClean und wetClean Programme
- Leise



- Produktvarianten
- Konfigurations-Tool

Technische Daten proLine D200

Firmen- oder Markenname	Schulthess	
Geräteart	Wäschetrockner	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	proLine	D200
Produkt-Nr.	4253	

Eigenschaften

Füllmenge (1:18)	kg	11
Füllmenge (1:20)	kg	10
Trommelvolumen	l	200
Trommeldurchmesser	mm	728
Trommeltiefe	mm	480
Einfülldurchmesser	mm	580
Verdampfungsleistung	l/min	0,17
Trocknungsleistung	kg/h	20
Energieverbrauch ¹⁾	kWh / kWh/kg	6,25 / 0,57

Programme

Programmdauer ¹⁾	min	32
-----------------------------	-----	----

Lüftungsinstallation

Abluftleistung (max.)	m ³ /h	480
Abluftanschluss	Ø mm	200
Leitungswiderstand bauseits	max. Pa	200

Abmessungen

Breite	mm	790
Höhe	mm	1350
Höhe mit Sockel	mm	1630
Tiefe	mm	900

Elektroanschluss


Anschlussspannung	V	400 3N~
Anschlusswert	kW	15
Heizleistung	kW	14,4
Leistung Motor	kW	0,6
Absicherung	AT	25

Sicherheit und Service

Entspricht der schweizerischen Sicherheitsbestimmung	ja
Entspricht der europäischen Maschinenrichtlinie	2006 / 42 / EG
Garantie	Jahr 1
Service durch	Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Produzenten	Schulthess Maschinen AG CH-8633 Wolfhausen
Herkunftsland	Schweiz

- 1 Elektroanschluss
- 2 Hauptschalter
- 3 Not-Aus-Taste
- 4 Typenschild
- 5 Abluft-Anschluss

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden
 1) Baumwolle schranktrocken 2%, Ausgangsfeuchte 47%

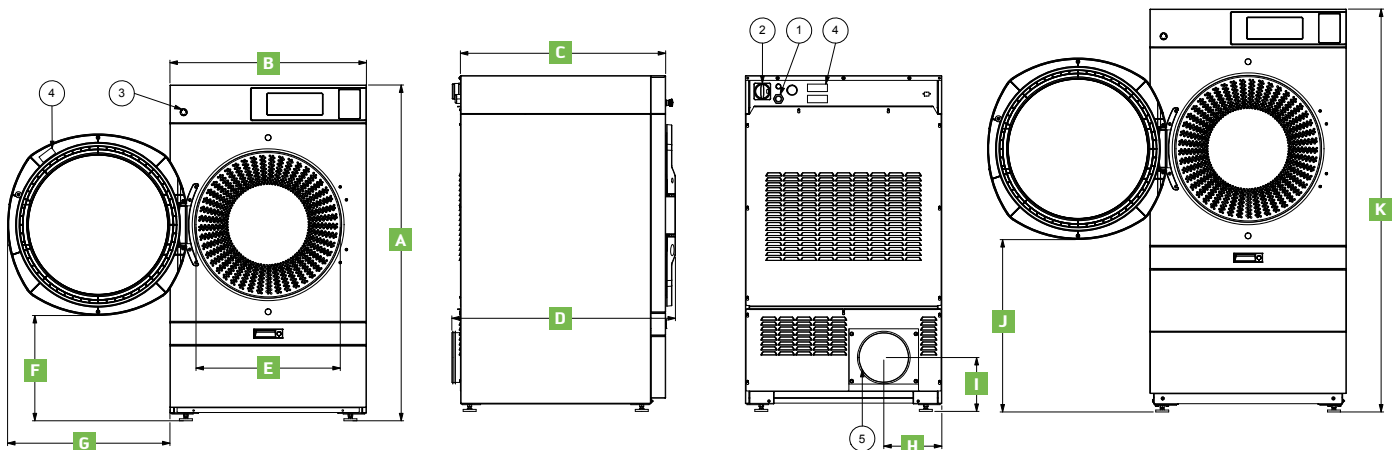

Abmessungen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Gewicht (kg)
D 200	1350	790	825	900	580	425	655	235	220	695	1620	196