Lavatrice

proLine W130 / W160

SCHULTHESS Professional

	W130	W160
	130 l	160 l
1:9	14 kg	18 kg
1:10	13 kg	16 kg

Dotazione

- Lavatrice a posa libera, ad alta velocità
- Fronte e pannelli laterali in acciaio verniciato a polvere grigio opaco
- Tamburo e vasca in acciaio inossidabile
- Comandi intuitivi con display a colori da 4,3"
- Sistema di controllo «Expert»
- Cassetto del detersivo ergonomico
- Protezione anti-incastro della biancheria
- Ampio sportello per caricare e scaricare in tutta comodità
- Allacciamento per l'acqua calda
- Valvola di scarico
- Avvio ritardato fino a 7 giorni
- 24 lingue
- Autoclean

Opzioni

- Sistema di controllo «Expert+»
- Fronte e Pannelli laterali in Acciaio Inossidabile
- Interfaccia USB
- Raccordo per 8 pompe di dosaggio per detersivi liquidi
- Zoccolo di rialzo per la macchina 270 mm
- Zoccolo a cassetto con filtro integrato per grande sporco
- Set di blocco della rete (solo per la CH)
- Monitoraggio dell'igiene della macchina tramite USB
- Sistema PrePaid-Card (RFID)
- Art-Line (antracite)

Caratteristiche e vantaggi

- Prodotto di qualità compatto, solido e di lunga durata
- Manutenzione minima, risparmio sui costi
- WetClean nel rispetto dell'ambiente

- Programmi di lavaggio ultraveloci
- Proficlean
- Programmabile a piacere
- Comandi intuitivi
- Impiego semplice e sicuro

- Sicurezza in materia d'igiene
- Programma di disinfezione
- Monitoraggio dell'igiene
- Risultati di lavaggio perfetti

SWISS MADE

Dati tecnici proLine W130 / W160

Denominazione commerciale e marca		Schulthess	
Tipo di apparecchio		**Lavatrice**	
Tipo risp. denominazione di vendita	**proLine**	**W130**	**W160**
Prodotto n.		4204.1	4205.1
Caratteristiche			
Capacità (1:9)	kg	14	18
Capacità (1:10)	kg	13	16
Volume del tamburo	l	130	160
Apertura del tamburo	Ø mm	450	450
Diametro del tamburo	mm	620	620
Profondità del tamburo	mm	427	527
Velocità di centrifugazione	g/min	1100	1100
Fattore g		419	419
Umidità residua	%	48	48
Durata del programma con raccordo d'acqua fredda (min.) [2]		55	55
Durata del programma con raccordo d'acqua calda 70 °C [2]		46	46
Consumo energetico [3]/ [4]	kWh	2,4 / 0,45	3,1 / 0,45
Consumo idrico [2]	l	112	144
Installazione elettrica			
Tensione di alimentazione	V	400 3N~ / 50 Hz	400 3N~ / 50 Hz
Valore di collegamento	kW	14,9	18,0
Riscaldamento elettrico	kW	14,5	17,6
Motore	kW	1,5	1,5
Fusibili	AT	25	32
Installazione idraulica			
Pressione dell'acqua in loco	MPa	0,15 – 1,0	0,15 – 1,0
Alimentazione di acqua fredda ¾"	l/min	› 13	› 13
Afflusso di acqua calda dalla caldaia centrale max. 70 °C ¾"	l/min	› 13	› 13
Quantità di flusso della valvola Ø 50 mm	l/min	260	260
Sistema di controllo		Expert / Expert+	Expert / Expert+
Programmi standard		•/•	•/•
24 programmi programmabili individualmente		•/•	•/•
Set ProfiClean		–/•	–/•
Programmi di disinfezione		–/•	–/•
Programmi WetClean		–/•	–/•

Informazioni complementari:
– non disponibile • disponibile [2] Cotone 60 °C senza prelavaggio [3] Prg Cotone 60°, acqua fredda [4] Prg Cotone 60°, acqua calda 70°

1 Interruttore principale
2 Allacciamento elettrico
3 Allacciamento idrico
4 Scolmatore / ventilazione
5 Raccordo per detersivi liquidi
6 Tubo di scarico

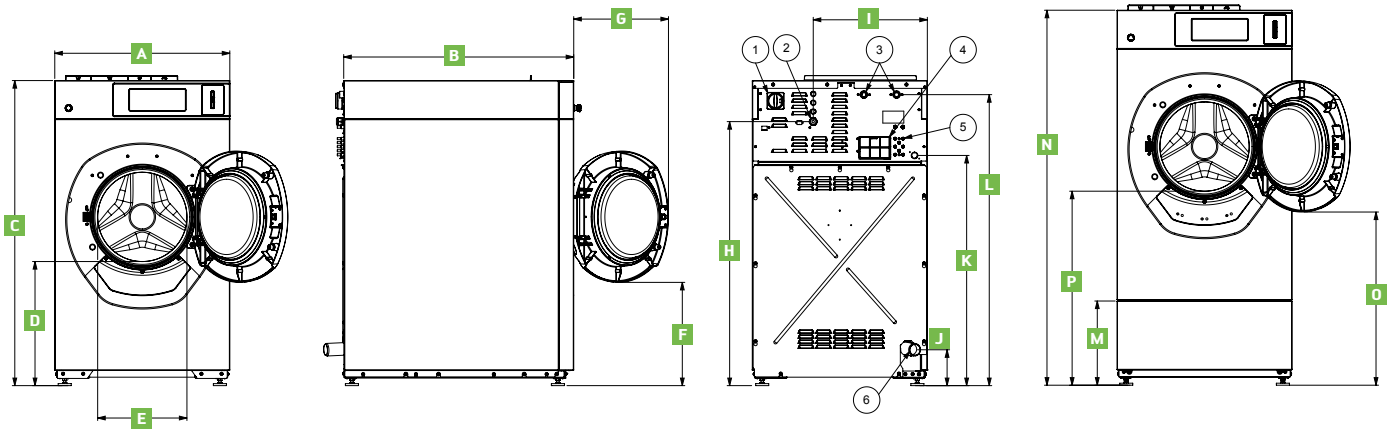

Dimensioni

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Peso (kg)
W130	790	935	1360	530	450	450	–	1200	590	150	–	1300	330	1630	720	800	350
W160	790	1035	1360	530	450	450	–	1200	590	150	–	1300	330	1630	720	800	365

SCHULTHESS
Professional