

Schulthess

Armoire séchante TS 4 WP




Armoire séchante TS 4 WP

- Armoire séchante avec pompe à chaleur
- Très faible consommation d'énergie (0,3 kWh/kg)
- Commande simple
- Capacité 4 kg
- Barre de penderie de 16 m
- Idéale pour les vêtements délicats
- Système de capteur d'humidité (HTS)
- 2 programmes standard (normal dry, extra dry)
- 7 langues au choix

Armoire séchante TS 4 WP

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| Noms d'entreprises ou de marques | | Schulthess |
| Type d'appareil | | Armoire séchante |
| Type ou désignation pour la vente | | TS 4 WP |
| N° de produit | | 9971.1 |
| Armoire séchante | | |
| Capacité | kg | 4 |
| Barre de penderie | m | 16 |
| Capacité de séchage | g/min | 22* |
| Durée de séchage | min | 90* |
| Consommation d'énergie | kwh/kg | 0,3 |
| Niveau sonore | dB(A) | 52 |
| *Séchage de 4 kg de coton avec une humidité résiduelle de 50% | | |
| Installation électrique | | |
| Tension de raccordement | V | 230 |
| Valeur de raccordement | kW | 0,9 |
| Fusible | AT | 10 |
| Longueur de câble | mm | 2500 |
| Pompe à chaleur | | |
| Tuyau d'écoulement | Ø mm | 13 |
| Liquide de refroidissement | | R407C |
| Perte de pression | max. Pa | - |
| Livraison/planification | | |
| Largeur de la machine | mm | 595 |
| Profondeur de la machine | mm | 688 |
| Hauteur de la machine | mm | 1925 |
| Poids de la machine | kg | 94 |
| Poids d'expédition | kg | 100 |
| Volume de l'emballage | m ³ | - |
| Options | | |
| Sécurité et service après-vente | | |
| Conformité à la directive de l'UE relative aux machines | | 2006/42/EG |
| Conformité aux dispositions suisses relatives à la sécurité | | Oui |
| Garantie | | 1 année |
| Pays d'origine | | Suède |

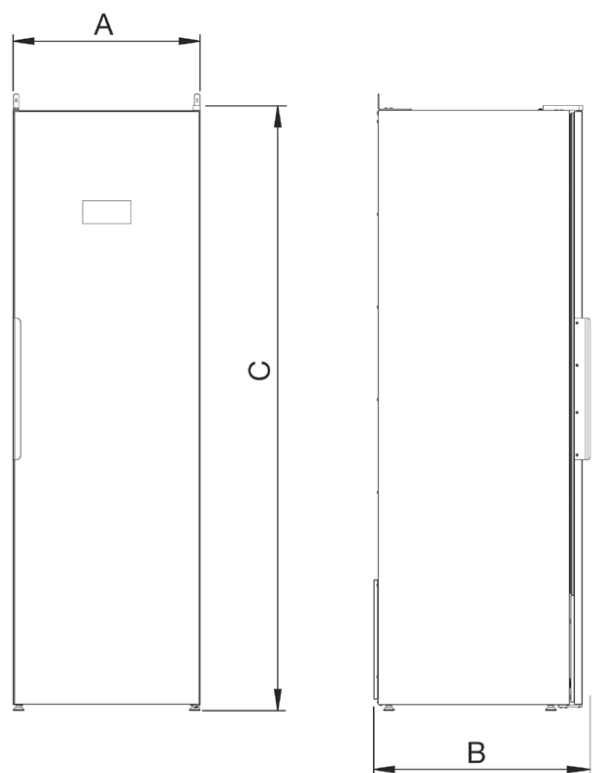

A: 595 mm
 B: 688 mm
 C: 1925 mm