

Calandre à cuvette Schulthess

MSI 25/100

Les calandres compactes MSI 25/100 conviennent parfaitement aux petites blanchisseries de restaurants, de maisons de retraite et de soins pour la gestion du linge de table et du linge de lit. Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons un taux d'humidité résiduelle compris entre 15 et 20%. En outre, la largeur du linge ne doit pas dépasser deux mètres, c'est-à-dire, plier une fois pour garantir un linge impeccablement repassé.

MSI 25/100 est la calandre idéale pour votre structure. Elle offre jusqu'à 50 programmes spécifiques. De plus, vous pouvez enregistrer votre combinaison de programmes favorite pour un rendement optimal et un repassage soigné en toutes circonstances.

En outre, le tout nouveau système de commande propose en exclusivité des tutoriels de repassage intégrés et des conseils pour réparer facilement votre machine.



MSI 25/100

- Ecran tactile
- Contrôle de la température à double commande
- Tutoriels d'utilisation
- Instructions de dépannage
- 50 programmes pour calandre
(9 programmes prédéfinis et 41 programmes réglables)
- Mode manuel
- Mode veille
- Revêtement des cylindres Tenax
- Fichier journal et port USB


Données techniques MSI 25/100

Entreprise ou marque	Schulthess	
Type d'appareil	Calandre à linge	
Type ou désignation de vente	MSI 25/100R	
No de produit	9285.1	
Calandres à linge		
Rendement du linge sec ¹⁾	kg/h	25
Diamètre du cylindre	mm	250
Longueur du cylindre (largeur de travail)	mm	1000
Vitesse de rotation du cylindre	m/min	1-5
Installation électrique		
Puissance de raccordement du chauffage électrique	kW	6,0
Puissance du moteur	kW	0,18
Puissance de raccordement totale	kW	6,23
Protection par fusibles	A	10,5
Installation de ventilation		
Débit d'air évacué	max. m³/h	-
Raccordement évacuation d'air	Ø mm	-
Dimensions		
Largeur de la machine	mm	1520
Profondeur de la machine	mm	492
Hauteur de la machine	mm	1050
Ouverture de transport minimale	cm	50x120
Dimensions de l'emballage	l x p x h mm	1690 x 580 x 1250
Poids de la machine	Net / Brut kg	104 / 140


Explications:

1) Rendement linge sec pour env. 15-20 % d'humidité résiduelle

FRONT

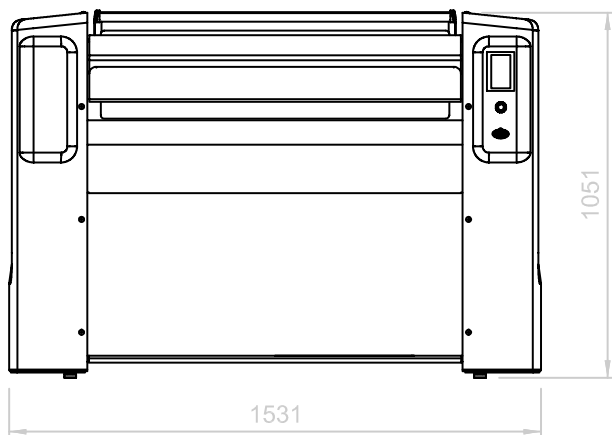

SIDE

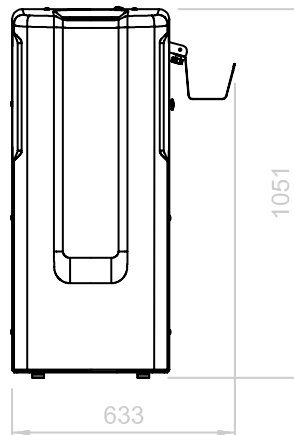

TOP

