

Schulthess Muldenmangel MSI 37

Die grössere Schulthess-Mangeln-Reihe zeichnet sich durch höchste Qualität, maximale Leistung sowie hervorragende Ausstattung und Bedienungskomfort aus. Kernstück für den optimalen Wäsche-finish ist die Hochleistungs-Mulde mit Ölzirkulation, die dank der stufenlosen Walzgeschwindigkeit ein Leistungsvermögen von 90 bis 110 kg pro Stunde je nach Restfeuchte erreicht. Diese Mangeln sind ausgerüstet mit einer neuartigen öldurchströmten Mulde sowie einer Federbewicklung mit Nomex-Abschlusstextil, welche eine konstante Leistung über Jahre garantiert.



MSI 37 mit Ölmulde


- Walzendurchmesser 37 cm
- Walzenlänge 175 – 220 cm
- Leistung: bis 120 kg/h bei 25 % Restfeuchte
- «R-Modelle» mit front- oder «D-Modelle» mit rückseitiger Wäscheausgabe erhältlich
- Federbewicklung mit Nomex-Textil
- Starkes Absauggebläse
- Stufenlos regulierbare Walzengeschwindigkeit
- Hydraulisches Öffnen und Schliessen der Mulde
- Sicherheit nach CE-Norm

Technische Daten MSI 37

Firmen- oder Markenname	Schulthess		Schulthess		Schulthess		
Geräteart	Wäschemangel		Wäschemangel		Wäschemangel		
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	MSI 37/175 D	MSI 37/175 R	MSI 37/200 D	MSI 37/200 R	MSI 37/220 D	MSI 37/220 R	
Produkt-Nr.	9290	9293	9291	9294	9292	9295	
Wäschemangeln							
Leistung Trockenwäsche ¹⁾	kg/h	96	96	108	108	120	120
Leistung Trockenwäsche ²⁾	kg/h	48	48	54	54	60	60
Walzendurchmesser	mm	370	370	370	370	370	370
Walzenlänge (Arbeitsbreite)	mm	1750	1750	2000	2000	2200	2200
Walzengeschwindigkeit	m/min	1–6,5	1–6,5	1–6,5	1–6,5	1–6,5	1–6,5
Elektroinstallation							
Anschlusswert Elektroheizung	kW	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Antriebe	kW	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Gesamtanschlusswert	kW	33,19	33,19	33,19	33,19	33,19	33,19
Absicherung	A	50	50	50	50	50	50
Lüftungsinstallation							
Abluftleistung	max. m³/h	245	245	245	245	245	245
Abluftanschluss	Ø mm	75	75	75	75	75	75
Masse							
Maschinenbreite	mm	2474	2505	2724	2755	2924	2955
Maschinentiefe	mm	1520	1110	1520	1110	1520	1110
Maschinenhöhe	mm	1200	1265	1200	1265	1200	1265
Minimale Transportöffnung	cm	110x130	120x130	110x130	120x130	110x130	120x130
Maschinengewicht	kg	700	700	782	782	862	862
Bodenbelastung statisch	kg/cm²	0,59	0,59	0,66	0,66	0,73	0,73

Erläuterungen:

- 1) Leistung Trockenwäsche bei ca. 25 % Restfeuchte
- 2) Leistung Trockenwäsche bei ca. 50 % Restfeuchte

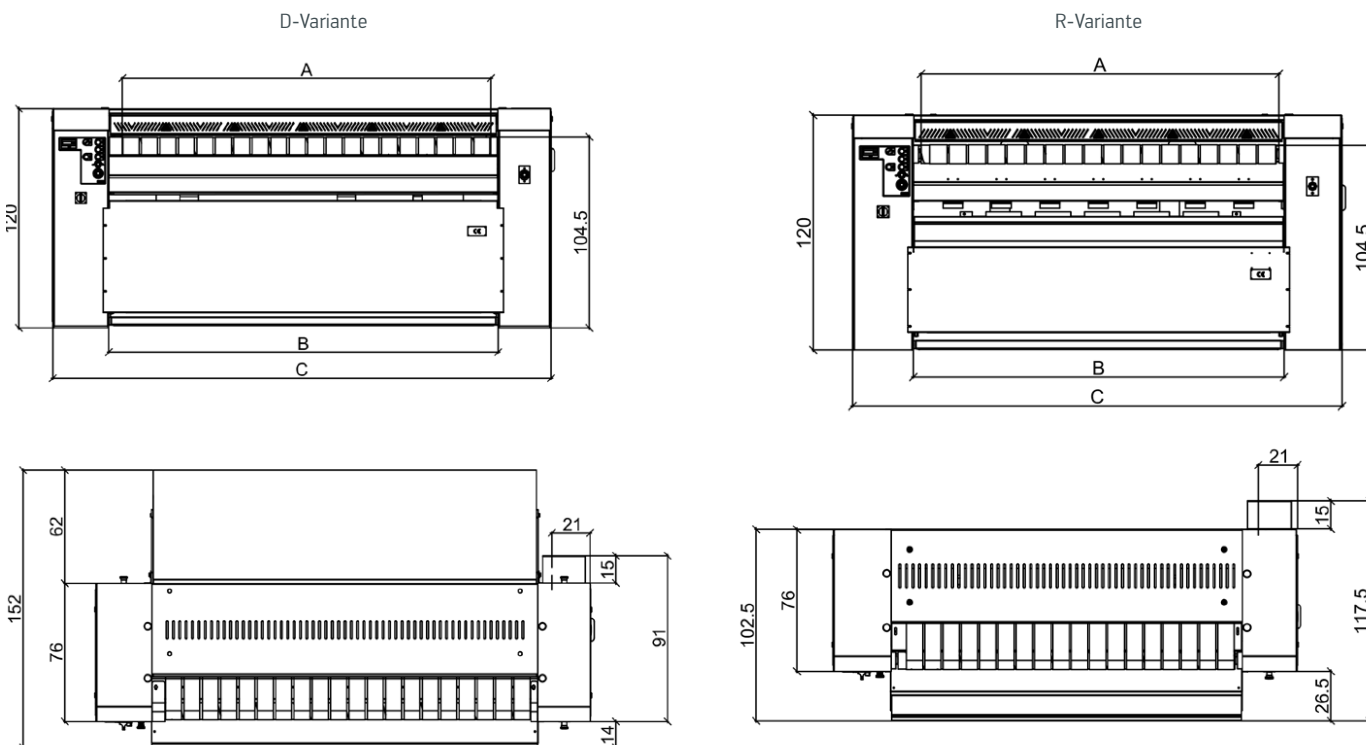

	A	B	C
WALZENLÄNGE	175 cm	188 cm	247.4 cm
LONGEUR DU CYLINDRE	200 cm	213 cm	272.4 cm
LUNGHEZZA DEL RULLO	220 cm	233 cm	292.4 cm
ROLLER LENGTH			