



	maxLine 45 E	maxLine 55 E
	450 l	550 l
1 : 10	45 kg	55 kg

Equipement

- Laveuses-essoreuses à chargement frontal
- Capacité: entre 45 et 55 kg
- A pose libre
- Vitesse d'essorage élevée
- Commande à programmation libre
- Finition en acier inoxydable
- Moteur avec convertisseur de fréquence
- Construction robuste
- Suspension avec amortisseurs (vibrations minimales)
- Système COOL DOWN pour éviter les chocs thermiques sur les tissus
- Tambour intérieur monté sur un côté
- Préinstallation pour système de dosage de produits de lessive liquides

Options

- 4^e arrivée d'eau
- Editeur HMSS pour la programmation
- HMSS – Hygiene Monitoring Software System (licence pour 4 machines)
- Système de pesage automatique (AWS)
- 2^e vanne de vidange indépendante

Caractéristiques et utilisation


- Convient aux blanchisseries professionnelles, aux maisons de retraite et de soins, aux hôpitaux, aux établissements de soins, aux hôtels et autres structures d'accueil, et carrosserie robuste en acier inoxydable de haute qualité (AISI 304/316)
- Technologie respectueuse de l'environnement (système de pesage automatique, système de recyclage de l'eau)
- Commande et contrôle (commande à programmation libre, Hygienic Monitoring Software System – HMSS)
- Le système de ressorts avec amortisseurs garantit des vibrations minimales et un fonctionnement silencieux de la machine
- Dosage facile du produit de lessive par le haut (pour les produits de lessive liquides) ou au moyen de récipients de dosage extractibles vers l'avant
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable (AISI 304)
- Système COOL DOWN pour les textiles délicats

Données techniques machines à chargement frontal maxLine 45E/55E

Nom de l'entreprise et de la marque		Schulthess	
Type d'appareil	Chargement frontal / Lave-linge		
Modèle ou désignation commerciale	maxLine 45 E	maxLine 55 E	
N° produit	Y1000.1	Y1001.1	
Capacité			
Capacité de remplissage, 1:10	kg	45	55
Tambour			
Diamètre du tambour	mm	914	914
Profondeur du tambour	mm	650	830
Volume du tambour	l	450	550
Vitesse d'essorage	t/min	940	890
Facteur g		452	405
Installation électrique			
Tension d'alimentation		400 V 3N~ / 50 Hz	400 V 3N~ / 50 Hz
Charge de connexion	kW	28,1	43,6
Nombre de résistances		6	9
Chauffage électrique	kW	36	36
Entraînement	kW	4	7,5
Protection	AT	63	63
Arrivée d'eau			
Eau froide	l/min	60	60
Eau chaude 75 °C max.	l/min	60	60
Eau douce	l/min	60	60
Eau froide	pouces	1"	1"
Eau chaude	pouces	1"	1"
Eau douce	pouces	1"	1"
Pression de l'eau	bar	3-6	3-6
Ecoulement			
Ecoulement Ø	mm	110	110
Débit max.	l/min	260	260
Temp. max.	°C	75	75
Dimensions et poids			
Largeur	mm	1360	1360
Profondeur	mm	1365	1550
Hauteur	mm	1850	1850
Poids net	kg	1580	1712
Charge spécifique	kg/m ²	1231	1231

Plans Machine à chargement frontal maxLine 45E/55E

Machine à chargement frontal maxLine 45E

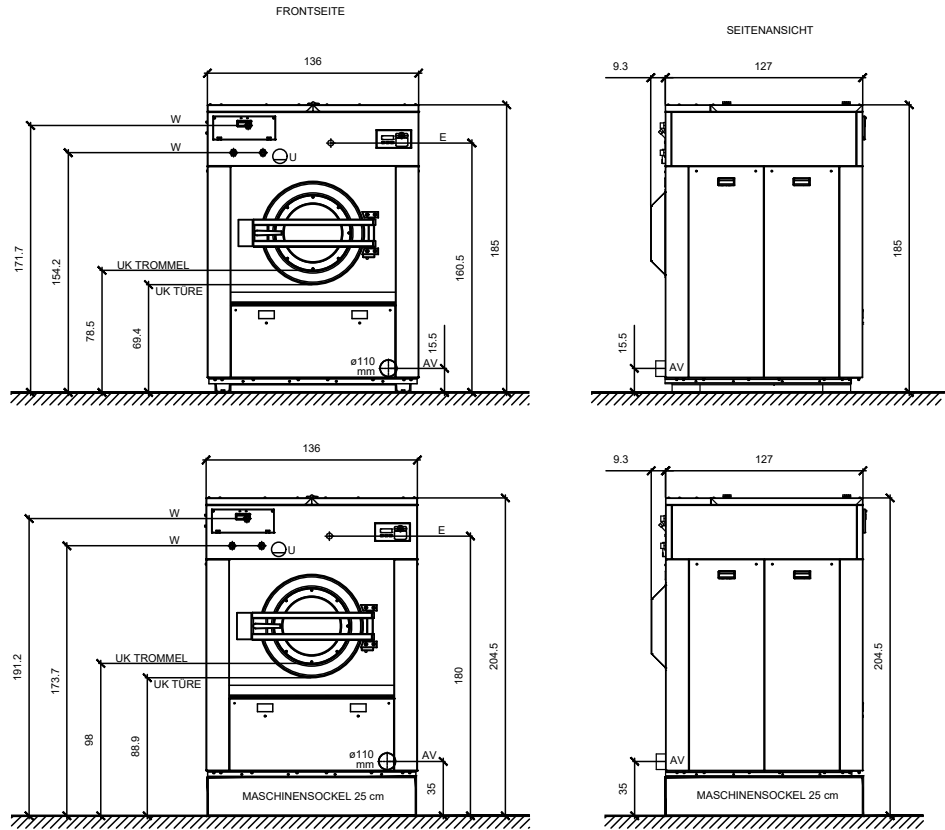

Machine à chargement frontal maxLine 55E

