



### Equipaggiamento

- Lavacentrifughe a carica frontale
- Capacità compresa tra 45 e 55 kg
- A installazione libera
- Elevata velocità di centrifugazione
- Comandi liberamente programmabili
- Finitura in acciaio cromato
- Motore comandato a frequenza
- Costruzione robusta
- Sospensioni con ammortizzatori (vibrazione minima)
- Sistema COOL DOWN per evitare shock termici ai tessuti
- Tamburo interno posizionato su un lato
- Predisposizione per sistema di dosaggio detersivi liquidi

### Opzioni

- 4ª presa d'acqua
- HMSS Editor per la programmazione
- HMSS Hygiene Monitoring Software System (licenza per 4 macchine)
- AWS – sistema di pesatura automatico
- 2ª valvola di scarico indipendente

	<b>maxLine 45 E</b>	<b>maxLine 55 E</b>
	450 l	550 l
1:10	45 kg	55 kg

### Caratteristiche e vantaggi


- Adatta per lavanderie professionali, case di riposo e di cura, ospedali, centri di assistenza, hotel e altre strutture ricettive
- Robusta struttura in acciaio inox di alta qualità (AISI 304/316)
- Tecnologia ecosostenibile (sistema di pesatura automatico, sistema di riciclo dell'acqua)
- Comandi e monitoraggio (comandi liberamente programmabili, Hygienic Monitoring Software System – HMSS)
- Il sistema di sospensioni con ammortizzatori assicura vibrazioni minime e un funzionamento silenzioso della macchina
- Semplice dosaggio del detersivo dall'alto (per detersivi liquidi) o tramite dosatori estraibili in avanti
- Tamburo interno ed esterno in acciaio inox (AISI 304)
- Sistema COOL DOWN per tessuti delicati

# Dati tecnici macchine a carica frontale maxLine 45 E / 55 E

Nome azienda e marca		Schulthess	
Tipo di apparecchio		Macchina a carico frontale / Lavatrice	
Tipo o denominazione di vendita		maxLine 45 E	maxLine 55 E
N. prodotto		Y1000.1	Y1001.1
<b>Capacità</b>			
Capacità di carico, 1:10	kg	45	55
<b>Tamburo</b>			
Diametro del tamburo	mm	914	914
Profondità del tamburo	mm	650	830
Volume del tamburo	l	450	550
Velocità di centrifugazione	giri/min	940	890
Fattore g		452	405
<b>Impianto elettrico</b>			
Tensione di collegamento		400 V 3N~ / 50 Hz	400 V 3N~ / 50 Hz
Potenza allacciata	kW	28,1	43,6
Numero di elementi riscaldanti		6	9
Riscaldamento elettrico	kW	36	36
Trasmissione	kW	4	7,5
Fusibili	AT	63	63
<b>Acqua in ingresso</b>			
Acqua fredda	l/min	60	60
Acqua calda max 75 °C	l/min	60	60
Acqua dolce	l/min	60	60
Acqua fredda	pollici	1"	1"
Acqua calda	pollici	1"	1"
Acqua dolce	pollici	1"	1"
Pressione dell'acqua	bar	3-6	3-6
<b>Evacuazione</b>			
Ø evacuazione	mm	110	110
Portata max.	l/min	260	260
Temp. max.	°C	75	75
<b>Dimensioni e peso</b>			
Larghezza	mm	1360	1360
Profondità	mm	1365	1550
Altezza	mm	1850	1850
Peso netto	kg	1580	1712
Carico statico sul pavimento	kg/m²	1231	1231

# Planimetrie macchine a carica frontale maxLine 45E/55E

Macchina a carica frontale maxLine 45E

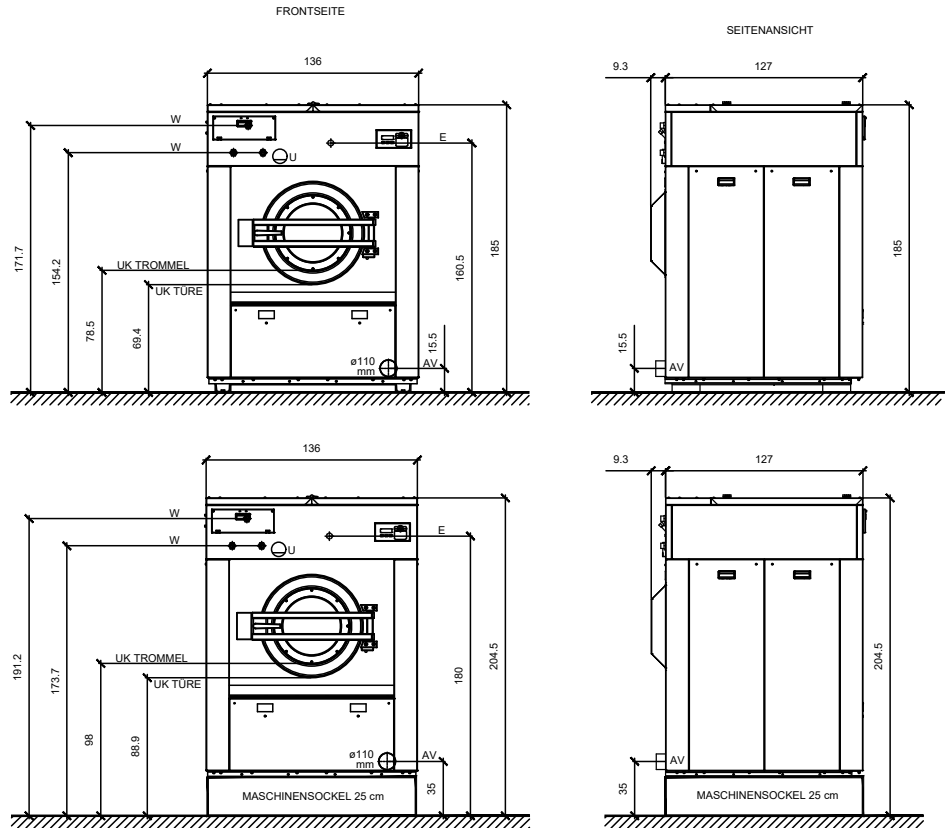

Macchina a carica frontale maxLine 55E

