



Caractéristiques et points forts





- Convient pour les textiles pouvant être lavés ou nettoyés à l'eau
- Récupération de chaleur: consommation d'énergie réduite, meilleure performance de séchage, rayonnement thermique réduit
- Doux: inversion automatique, cooldown et protection antifoissage
- Fiable: grande capacité de charge et longue durée de vie grâce à une conception professionnelle. Construction avec palier de tambour central robuste et sans entretien sans rouleaux d'appui
- Silencieux et sûr: seulement 64 – 66 dB(A); conforme à la directive CE sur les machines et équipée d'éléments de sécurité supplémentaires: Arrêt automatique à l'ouverture de la porte, contrôle du flux d'air, protection contre la surchauffe, etc. et bouton d'arrêt d'urgence

Programmes

- Large éventail de programmes de séchage de «prêt à repasser» à «extra sec» pour tous les tissus et textiles courants assurant un débit quotidien énorme
- 10 programmes Wet-Clean avec fonction de mémorisation
- Programmes chronométrés jusqu'à 150 minutes

Fonctions complémentaires

Séchage en douceur pour les tissus sensibles à la température, séchage pour entretien facile, fonction de mémorisation de l'humidité initiale définie par l'utilisateur pour les machines à calandrer, réglage personnalisé du degré de séchage, affichage du déroulement du programme et du temps restant, signal sonore en fin de programme à volume réglable et démarrage différé jusqu'à 100 h à l'avance.

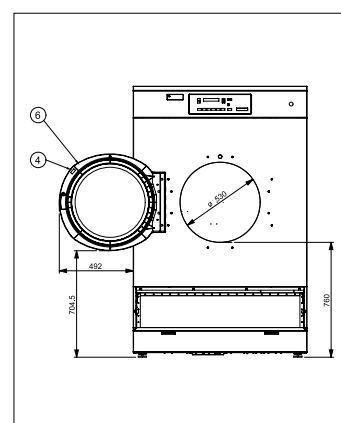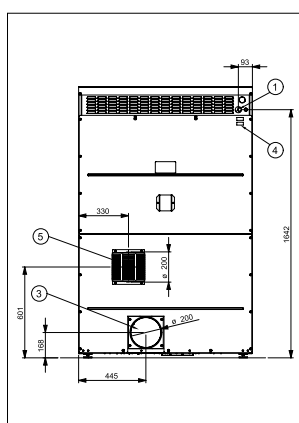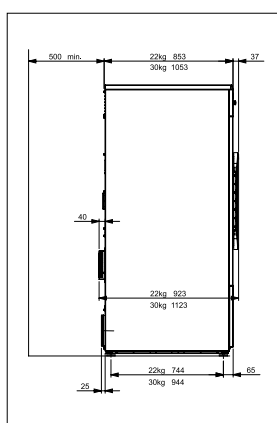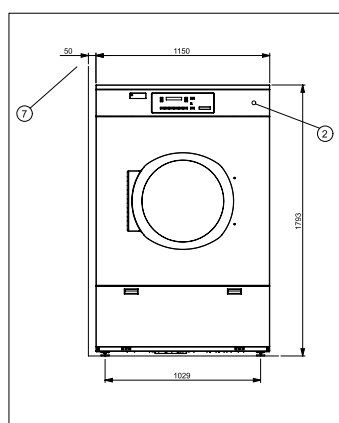

Dimensions en mm	TRI 9550	TRI 9750
Largeur	1150	1150
Profondeur	888	1088
Hauteur	1793	1793

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 Raccordement électrique | 4 Plaque signalétique |
| 2 Touche d'arrêt d'urgence | 5 Admission d'air frais |
| 3 Raccordement d'évacuation d'air | 6 Ouverture de la porte |
| | 7 Distance minimale |

Entreprise ou marque	Schulthess	
Type d'appareil	Sèche-linge à air sortant	Sèche-linge à air sortant
Type ou désignation de vente	Spirit proLine TRI 9550	Spirit proLine TRI 9750
No de produit	9657.1	9658.1
Caractéristiques d'utilisation		
Capacité de charge	kg 22	30
Volume du tambour	l 508	690
Durée du programme ¹⁾	env. min 31	31
Diamètre du tambour	mm 1075	1075
Profondeur du tambour	mm 560	760
Puissance d'évaporation	l/min 0,35	0,48
Puissance de séchage ¹⁾	kg/h 42,5	58
Installation électrique		
Tension	V 400 3N~	400 3N~
Puissance de raccordement	kW 31,05	40,65
Chauffage électrique	kW 28,8	38,40
Puissance du moteur	kW 2,25	2,25
Protection par fusibles	AT 50	63
Tension (sur demande)	V –	–
Installation de ventilation		
Débit d'air évacué	max. m ³ /h 1350	1600
Résistance de la conduite (à la charge du client)	max. Pa 300	300
Raccordement d'évacuation d'air	Ø mm 200	200
Expédition / Planification		
Largeur de la machine	mm 1150	1150
Profondeur de la machine	mm 888	1088
Hauteur de la machine	mm 1793	1793
– avec socle (option)	mm –	–
Hauteur de l'orifice de chargement	mm 759	759
– avec socle (option)	mm –	–
Diamètre de l'orifice de chargement	Ø mm 530	530
Poids de la machine	kg 360	400
Poids en fonction (avec linge)	kg 404	460
Charge spécifique (statique)	kg/m ² 400	400
Poids à l'expédition	kg 400	440
Volume de l'emballage	m ³ 2,07	2,53
Options		
	– Socle machine en acier chromé (180 mm)	– Socle machine en acier chromé (180 mm)
	– Raccordement air frais central pour récupération de chaleur Ø 200 mm	– Raccordement air frais central pour récupération de chaleur Ø 200 mm
Sécurité et service		
Correspond aux normes de sécurité suisses	oui	oui
Correspond à la directive Machines européenne	2006/42/CE	2006/42/CE
Pays d'origine	Suisse	Suisse
Garantie	1 an	1 an
Service après-vente par	Schulthess Maschinen SA	
Nom et adresse du fabricant	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	

Explications:

1) Valeurs établies selon la norme EN 61121 (linge prêt à être rangé / humidité résiduelle de 50 %)

Remarque: état des données dans les tableaux, octobre 2014. Sous réserve de modifications.