



Versione in
antracite

Versione in grigio opaco



Dotazione

- Lavatrice professionale con 7 kg di capacità di carico (peso bucato asciutto)
- Utilizzo intuitivo grazie al display a colori da 4,3"
- 35 programmi profiClean e 24 posizioni di memoria liberamente programmabili
- Alta velocità di centrifugazione (1500 giri/min.) per ridurre al minimo l'umidità residua (del 44% circa)
- Tamburo e vasca in acciaio inossidabile per cicli di lavaggio e di risciacquo efficienti
- Capiente tamburo 3D da 60 litri di volume
- Tasto selezione lingua per 23 lingue diverse
- Versione con pompa di scarico
- Avvio ritardato con funzione calendario
- Swiss made e progettata per oltre 17'000 ore di esercizio
- Zoccolo con filtro lanugine a cassetto per modulo stracci (401 mm, solo per var. V)
- Cerniera sportello a destra (invertibile sul posto)
- Allacciamento acqua calda

Opzioni

- Versione con scarico diretto (valvola di scarico)
- Raccordo per max. 8 pompe di dosaggio per detersivi liquidi
- Interfaccia WLAN per l'aggiornamento dei programmi e del software
- Zoccolo standard disponibile in entrambi i colori (305 mm)


Dati tecnici starLine 7720

Marca o ragione sociale	Schulthess
Tipo di apparecchio	Lavatrice
Modello o denominazione di vendita	StarLine 7720
N. di prodotto	7720.2
Caratteristiche	
Capacità di carico	max kg 7
Volume del tamburo	l 60
Giri di centrifugazione	max g/min 1500
Fattore g	g 613
Umidità residua ¹⁾	% 44
Presentazione	
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio	•
Cerniera sportello	d/s/i
Dimensioni	
Altezza	cm 85
Larghezza	cm 60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm 67
Profondità a sportello aperto (apertura frontale)	cm 110
Altezza regolabile	cm 1
Peso a vuoto	kg 90
Allestimento	
Vasca e tamburo	Acciaio al nichel-cromo
Apertura di carico	Ø cm 34 / 180°
Apertura sportello automatica	•
Cavo elettrico	m 1,6
Scarico acqua:	
- Tubo di scarico con arco, solo modello (P)	m 1,5
- Modello con pompa di scarico (P)	Ø mm 21
- Modello con valvola di scarico (V)	Ø mm 50
Alimentazione elettrica e idrica	
Allacciamento elettrico ⁷⁾	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
Tensione / Potenza / Fusibili	230V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Raccordo acqua:	
- Tubo a pressione G ¾" con filtro fine	m 1,5
- Allacciamento acqua fredda/calda	acqua fredda / acqua calda 70° C
- Pressione dell'acqua	bar 1-10
Sicurezza e assistenza	
Conforme alla direttiva macchine europea	2006 / 42 / CE
Paese d'origine	Svizzera
Garanzia	1 anno
Assistenza tecnica	Schulthess Maschinen SA
Nome e indirizzo del fornitore	Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG


Informazioni complementari:

- disponibile rispettivamente si • non disponibile rispettivamente no
- 1) Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.
- 3) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.
- 7) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 01.2023. Con riserva di modifiche.

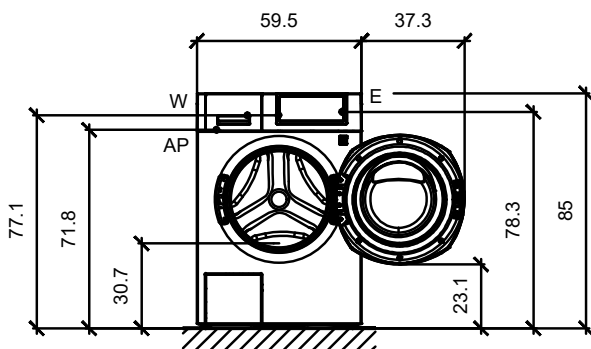

Versione con pompa

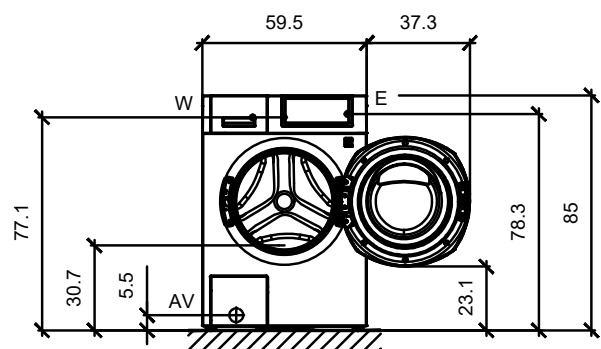

Versione con valvola di scarico