




Version
anthracite

Version gris mat

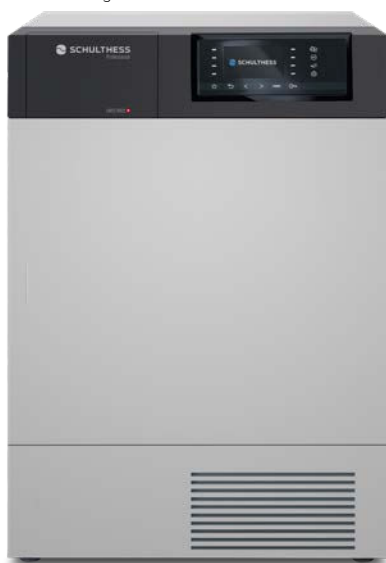

Equipement

- Sèche-linge professionnel (capacité 7 kg) pour des textiles préservés
- Version avec système à condensation pour un séchage rapide
- Utilisation intuitive avec écran couleur 4,3"
- 21 programmes standard
- Tambour en acier inoxydable avec éclairage LED; volume de 118 litres
- Construction robuste pour une durée de vie prolongée (qualité Swiss made, conçu pour fonctionner plus de 17 000 heures)
- Programmes de séchage électroniques et minutés, avec mesure de l'humidité résiduelle
- Commande disponible en 23 langues via la touche de sélection
- Charnière de porte à droite (possibilité de changer de côté une fois l'appareil installé)

Options

- Interface Wi-Fi pour la mise à jour des programmes et des logiciels
- Socle de machine standard disponible dans les deux coloris (305 mm)

Données techniques starLine TC 7730

Société ou marque		Schulthess	
Type de machine		Sèche-linge à condensation	
Type ou désignation commerciale		starLine TC 7730	
No de produit		7730.3U6	
Capacité de remplissage	max. kg	7	
Bauform			
Appareil fixe avec plateau de travail		•	
Appareil standard pour colonne lavage-séchage		•	
Charnière de porte ³⁾		d/g/r	
Dimensions⁴⁾			
Hauteur	cm	85	
Largeur	cm	60	
Profondeur, distance du mur comprise	cm	64	
Hauteur pour intégration sous plan	cm	85,5	
Profondeur, porte ouverte	cm	122	
Marge de réglage de la hauteur	cm	2	
Commande du séchage			
Par programmation ⁵⁾		•	
Commande automatique par détection électronique de l'humidité ⁶⁾		•	
Système et équipement			
Système de séchage		Système de condensation de l'air	
Affichage du temps résiduel		•	
Affichage du poids de linge		•	
Ouverture automatique de la porte		•	
Ouverture de chargement		cm	devant, Ø 36 / 31 / 180°
Éclairage à LED du tambour		•	
Câble d'alimentation		m	1,5
Tuyau d'écoulement		m	2 / Ø 22 mm
Écoulement du condensat dans récipient/écoulement direct		•	
Conduite d'évacuation de l'air		-	
Hauteur d'écoulement max.		m	1
Tuyau d'évacuation de l'air Ø 100 mm		m	-
Alimentation en courant			
Raccordement électrique ⁷⁾			
Tension	V	400 V 2N~ / 230 V 1N~	
Puissance raccordée	kW	2,8 / 2,1	
Protection	AT	10 / 10	
Sécurité et service			
Conforme à la directive Machines européenne		2006 / 42 / CE	
Pays d'origine		Suisse	
Garantie		1 an	
Service après-vente par		Schulthess Maschinen SA	
Nom et adresse du fabricant		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG	

Explications:

- Disponible ou oui – Non disponible ou no
- 3) Charnière de porte à: g = gauche, d = droite, r = réversible
Exemple: g/r signifie que la charnière de l'appareil livré est à gauche, mais qu'elle peut être déplacée.
- 4) Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d'intégration sous plan. D'autres cotes figurent également dans les indications cotées.
- 5) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d'emploi.
- 6) Degré de séchage maintenu automatiquement.
- 7) Les informations sur les possibilités de commutation figurent le cas échéant dans les instructions d'installation.

Remarque: état des données dans les tableaux, 01.2023. Sous réserve de modifications.

