




Versione in
Anthrazit

Versione in grigio opaco

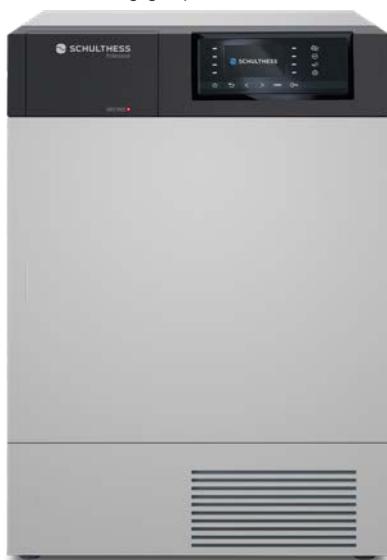

Dotazione

- Asciugatrice professionale (7 kg di capacità di carico), si prende cura dei tessuti delicatamente
- Versione con sistema a condensazione per ridotti tempi di asciugatura
- Utilizzo intuitivo grazie al display a colori da 4,3"
- 21 programmi standard
- Tamburo in acciaio inossidabile con illuminazione a LED e 118 litri di volume
- Struttura robusta per un lungo ciclo di vita (Swiss made e progettata per oltre 17'000 ore di esercizio)
- Programmi di asciugatura a comando elettronico e temporizzati, incl. misurazione umidità residua
- Tasto selezione lingua per 23 lingue diverse
- Cerniera sportello a destra (invertibile sul posto)

Opzioni

- Interfaccia WLAN per l'aggiornamento dei programmi e del software
- Zoccolo standard disponibile in entrambi i colori (305 mm)

Marca o ragione sociale		Schulthess
Tipo di apparecchio		Asciugatrice a condensazione
Modello o denominazione di vendita		starLine TC 7730
N. di prodotto		7730.3U6
Capacità di carico	max kg	7
Forma costruttiva		
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•
Apparecchio standard per colonna lava-asciuga		•
Apertura sportello ³⁾		d/s/i
Dimensioni⁴⁾		
Altezza	cm	85
Larghezza	cm	60
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	64
Altezza per montaggio sottopiano	cm	85,5
Profondità con sportello aperto	cm	122
Regolazione in altezza	cm	2
Regolazione dell'asciugatura		
Mediante scelta della durata ⁵⁾		•
Automatica, mediante rilevazione elettronica dell'umidità ⁶⁾		•
Sistema e dotazione		
Sistema di asciugatura		Sistema a condensazione aria
Indicatore durata programmi		•
Indicatore di carico		•
Apertura automatica dello sportello		•
Apertura di carico		cm frontale, Ø 36 / 31 / 180°
Illuminazione del tamburo a LED		•
Cavo di allacciamento		m 1,5
Tubo di scarico		m 2 / Ø 22 mm
Scarico della condensa nel contenitore/scarico diretto		•
Condotta aria di scarico		-
Massima altezza scarico		m 1
Tubo aria di scarico Ø 100 mm		m -
Alimentazione elettrica		
Allacciamento elettrico: ⁷⁾		
Tensione	V	400 V 2N~ / 230 V 1N~
Potenza allacciata	kW	2,8 / 2,1
Fusibili	AT	10 / 10
Sicurezza e assistenza		
Conforme alla direttiva macchine europea		2006 / 42 / CE
Paese d'origine		Svizzera
Garanzia		1 anno
Assistenza tecnica		Schulthess Maschinen SA
Nome e indirizzo del fornitore		Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG

Informazioni complementari:

- disponibile rispettivamente si • non disponibile rispettivamente no
- 3) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.
- 4) Le misure indicate sono da intendersi come misure minime per l'installazione in nicchia sottopiano. Ulteriori dimensioni sono disponibili sul piano d'installazione.
- 5) Come da istruzioni d'uso, impostare il grado di asciugatura in funzione del tipo di biancheria.
- 6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.
- 7) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 01.2023. Con riserva di modifiche.

