



Ausführung  
Chromstahl



Ausführung  
Anthrazit

Ausführung Grau matt



### Ausstattung

- Professionelle Waschmaschine mit 8kg Füllmenge (Trockengewicht)
- Intuitive Bedienung mit 4,3"-Farbdisplay
- 94 profiClean-Programme und 24 frei programmierbare Speicherplätze
- Hohe Schleuderleistung (1600 U/min.) für minimale Restfeuchte (ca. 43%)
- Trommel und Laugenbehälter aus Edelstahl für effiziente Wasch- und Spülprozesse
- Kalt- und Warmwasseranschluss für rasche Programmdauer
- Grosse 3D-Waschtrommel mit einem Volumen von 70 Litern
- Sprachwahltaaste für 23 verschiedene Sprachen
- Ausführung mit Ablaufpumpe
- Startaufschub mit Kalenderfunktion
- Swiss made und konzipiert für über 25 000 Betriebsstunden
- Türanschlag rechts

### Optionen

- Ausführung in Chromstahl (Front und Deckel) oder Anthrazit (komplettes Gehäuse)
- Ausführung mit Direktablauf (Ablaufventil)
- Anschluss für bis zu 8 Flüssigwaschmittel-Dosierpumpen
- WLAN-Schnittstelle für Programm- und Softwareupdate
- RFID-Schnittstelle für Kartensysteme
- Standardmaschinensockel in allen drei Farben (305mm)
- Spezialmaschinensockel in allen drei Farben (522mm)
- Maschinensockel mit Flusenfilterschubblende für Moppmodul (401mm, nur für V-Var.)
- Türanschlag links


# Technische Daten topLine 9240

<b>Firmen- oder Markennamen</b>	<b>Schulthess</b>	
<b>Geräteart</b>	<b>Waschmaschine</b>	
<b>Typ bzw. Verkaufsbezeichnung</b>	<b>topLine 9240</b>	
Produkt-Nr.	9240.2	
<b>Gebrauchseigenschaften</b>		
Füllmenge	max. kg	8
Trommelvolumen	l	70
Schleuderdrehzahl	max. U/min	1600
g-Faktor	g	690
Restfeuchtigkeit <sup>1)</sup>	%	43
<b>Bauform</b>		
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	
Türanschlag <sup>2)</sup>	r/l/w	
<b>Abmessungen</b>		
Höhe	cm	90
Breite	cm	63
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	72
Tiefe bei geöffneter Türe (Frontlader)	cm	116
Höhe verstellbar	cm	1
Leergewicht	kg	102
<b>Ausstattung</b>		
Laugenbehälter und Trommel	Chromnickelstahl	
Einfüllöffnung	Ø cm	34 / 180°
Türöffnungsautomatik	•	
Anschlusskabel	m	1,6
Wasserablauf		
– Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P)	m	1,5
– Modell mit Ablaufpumpe (P)	Ø mm	21
– Modell mit Ablaufventil (V)	Ø mm	50
<b>Strom- und Wasserversorgung</b>		
Elektrischer Anschluss <sup>3)</sup>		
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung	400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	
Wasseranschluss		
– Druckschlauch G ¾" mit Feinfilter	m	1,5
– anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	Kalt / Warm 70 °C	
– Wasserdruck	bar	1–10
<b>Sicherheit und Service</b>		
Entspricht den EU-Maschinenrichtlinien	2006/42/EG	
Herkunftsland	Schweiz	
Garantie	1 Jahr	
Service durch		
Name und Adresse des Anbieters		


## Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden
- 1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.
- 2) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 3) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2023. Weiterentwicklungen vorbehalten.

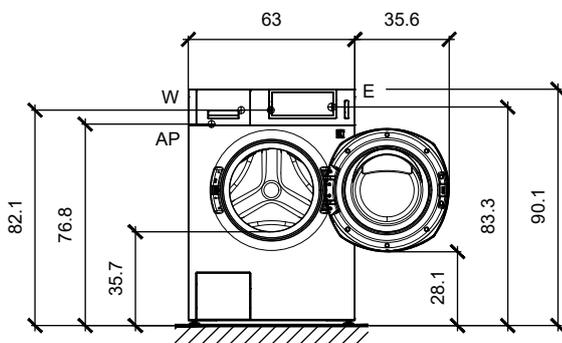

Ausführung mit Pumpe

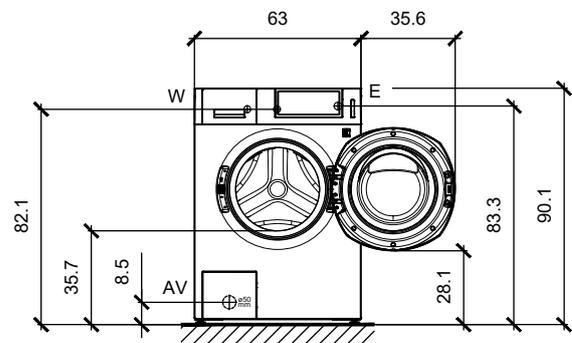

Ausführung mit Ablaufventil