



Versione in  
acciaio cromato



Versione in  
antracite

Versione in grigio opaco



### Dotazione

- Lavatrice professionale con 8kg di capacità di carico (peso bucato asciutto)
- Utilizzo intuitivo grazie al display a colori da 4,3»
- 94 programmi profiClean e 24 posizioni di memoria liberamente programmabili
- Alta velocità di centrifugazione (1600 giri/min.) per ridurre al minimo l'umidità residua (del 43% circa)
- Tamburo e vasca in acciaio inossidabile per cicli di lavaggio e di risciacquo efficienti
- Allacciamento dell'acqua fredda e calda per una rapida esecuzione dei programmi
- Capiente tamburo 3D da 70 litri di volume
- Tasto selezione lingua per 23 lingue diverse
- Versione con pompa di scarico
- Avvio ritardato con funzione calendario
- Swiss made e progettata per oltre 25'000 ore di esercizio
- Cerniera a destra

### Dotazione


- Versione in acciaio cromato (frontale e coperchio) o antracite (intera carrozzeria)
- Versione con scarico diretto (valvola di scarico)
- Raccordo per max. 8 pompe di dosaggio per detersivi liquidi
- Interfaccia WLAN per l'aggiornamento dei programmi e del software
- Interfaccia RFID per lettori di carte
- Zoccolo standard in tutti e tre i colori (305 mm)
- Zoccolo speciale in tutti e tre i colori (522 mm)
- Zoccolo con filtro lanugine a cassetto per modulo stracci (401 mm, solo per var. V)
- Cerniera sportello a sinistra

<b>Marca o ragione sociale</b>	Schulthess	
<b>Tipo di apparecchio</b>	Lavatrice	
<b>Modello o denominazione di vendita</b>	topLine 9240	
N. di prodotto	9240.2	
<b>Caratteristiche</b>		
Capacità di carico	max kg	8
Volume del tamburo	l	70
Giri di centrifugazione	max g/min	1600
Fattore g	g	690
Umidità residua <sup>1)</sup>	%	43
<b>Presentazione</b>		
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio	•	
Cerniera sportello <sup>2)</sup>	d/s/i	
<b>Dimensioni</b>		
Altezza	cm	90
Larghezza	cm	63
Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	72
Profondità a sportello aperto (apertura frontale)	cm	116
Altezza regolabile	cm	1
Peso a vuoto	kg	102
<b>Allestimento</b>		
Vasca e tamburo	Acciaio al nichel-cromo	
Apertura di carico	Ø cm	34 / 180°
Apertura sportello automatica	•	
Cavo elettrico	m	1,6
Scarico acqua:		
- Tubo di scarico con arco, solo modello (P)	m	1,5
- Modello con pompa di scarico (P)	Ø mm	21
- Modello con valvola di scarico (V)	Ø mm	50
<b>Alimentazione</b>		
Allacciamento elettrico <sup>3)</sup>		
Tensione / Potenza / Fusibili	400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	
Raccordo acqua:		
- Tubo a pressione G 3/4" con filtro fine	m	1,5
- Allacciamento acqua fredda/calda	acqua fredda / acqua calda 70° C	
- Pressione dell'acqua	bar	1-10
<b>Sicurezza e assistenza</b>		
Conforme alla direttiva macchine europea	2006 / 42 / CE	
Paese d'origine	Svizzera	
Garanzia	1 anno	
Assistenza tecnica		
Nome e indirizzo del fornitore		


**Informazioni complementari:**

- disponibile rispettivamente sì • non disponibile rispettivamente no
- 1) Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.
- 2) Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile.  
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.
- 3) Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono anch'esse elencate nel piano d'installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 01.2023. Con riserva di modifiche.

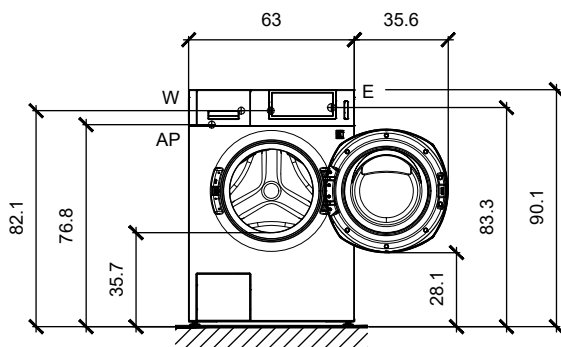

Versione con pompa

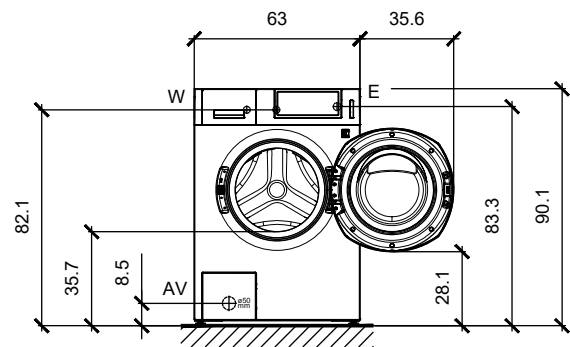

Versione con valvola di scarico