

Lavatrici Schulthess Spirit industrial

NOVITÀ

wmi 100, wmi 130, wmi 160






Caratteristiche e punti di forza

- Lavatrici industriali per lavaggi più delicati e più economici
- Comando a microprocessore liberamente programmabile
- 72 programmi ProfiClean per lavaggi delicati con i tessuti e specifici per il cliente
- 12 programmi Wet-Clean per un'efficace e moderna preservazione dei tessuti
- 10 programmi di disinfezione con ThermoplusControl, regolazione della temperatura per un'elevata sicurezza di processo
- 76 posti liberi in memoria programmi per le esigenze specifiche del cliente e la cura del bucato
- Programma autoClean con indicazione dell'intervallo per l'auto-pulizia della macchina
- Tamburo in acciaio inox con perforazione fine (fino a 15 525 fori) per un lavaggio ed un risciacquo efficienti e la massima preservazione del bucato
- Elevata potenza di centrifugazione per un'umidità residua minima fino al 46 %
- Programmi di lavaggio e costi minimi di esercizio
- Ampia apertura di carico e sportello metallico dotato di chiusura softClose
- Zoccolo macchina con cassetto per filtro per pelucchi
- Frontale, parete laterale e copertura della macchina in robusto acciaio al nichel-cromo
- Introduzione del detersivo autopulente in acciaio al nichel-cromo resistente alla corrosione (V4A) e con 5 contenitori per detersivo in polvere o liquido
- Guarnizione del tamburo esente da manutenzione e supporto robusto e lubrificato a vita
- Motore asincrono a comando di frequenza ed esente da usura
- Lavatrici SWISS MADE e concepite per oltre 30 000 programmi di lavaggio



Display

- Comando semplificato dell'apparecchio, dotato di tasti a sfioro con pittogrammi
- Display grafico a due righe di testo e indicazione di esecuzione dei programmi
- Tasto di selezione lingua per 17 lingue
- Ritardo dell'avvio con funzione di calendario
- Tasto per mezzo carico con tecnica adeguata di esecuzione e di dosaggio del detersivo
- Interfaccia USB per update di programmi e software

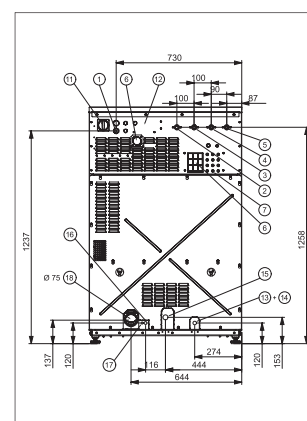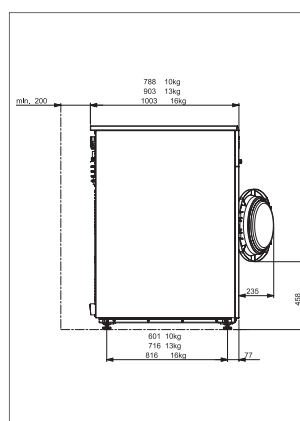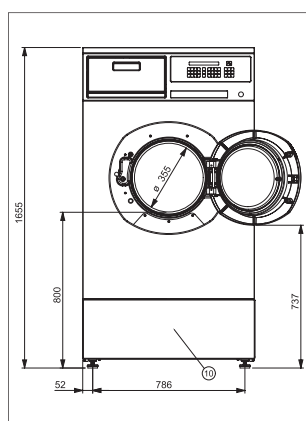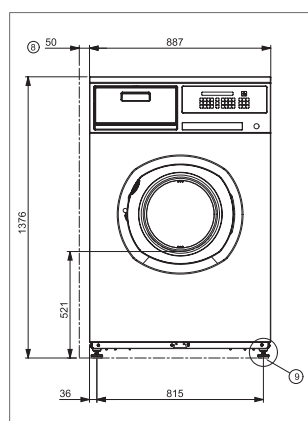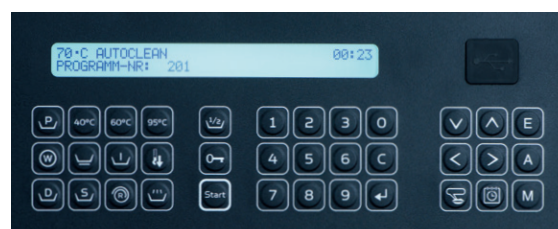

Dimensioni	wmi 100	wmi 130	wmi 160
Larghezza	887 mm	887 mm	887 mm
Profondità	788 mm	903 mm	1003 mm
Altezza	1376 mm	1376 mm	1376 mm

- 1 Allacciamento elettrico
- 2 Allacciamento per acqua calda o per acqua fredda dura
- 3-5 Acqua fredda dura o dolce
- 6 Troppopieno / Scarico d'aria
- 7 Allacciamento per il detersivo liquido
- 8 Ingombro minimo
- 9 Piede di supporto
- 10 Zoccolo
- 11 Interruttore principale
- 12 Targa dei dati di funzionamento
- 13 Vapore indiretto, mandata
- 14 Vapore diretto, ritorno
- 15 Vapore diretto
- 16 Con riscaldamento a vapore: aria di guida (standard) acqua di guida (optional)
- 17 Acqua di guida, ritorno
- 18 Tubo di scarico



www.schulthess.ch



SCHULTHESS

Grandi bucati in tutta professionalità

Lavatrici Spirit industrial

Marca o nome della ditta	Schulthess	Schulthess	Schulthess
Tipo di apparecchio	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice
Designazione di vendita	Spirit industrial wmi 100	Spirit industrial wmi 130	Spirit industrial wmi 160
N. di prodotto	9676.1	9677.1	9678.1
Lavatrice			
Capacità di carico / biancheria asciutta 1:10	mass. kg	10	13
Volume del tamburo	l	100	130
Velocità progressiva	giri/min	30 – 1150	30 – 1100
Fattore g	g	458	419
Umidità residua ¹⁾	%	46	48
Durata del programma con allacciamento acqua fredda ²⁾	min	55	55
Durata del programma con allacciamento acqua calda 70° C ²⁾	min	48	48
Dati di consumo			
Consumo energetico			
– allacciamento acqua fredda ²⁾	kWh	1,8	2,3
– allacciamento acqua calda 70° C ²⁾	kWh	1,4	1,6
Consumo d'acqua ²⁾	l	85	106
Installazione elettrica			
Tensioni	V	400 3 N~ / 50 Hz	400 3 N~ / 50 Hz
Allacciamento	kW	11,8	14,9
Riscaldamento elettrico	kW	11,4	14,5
Motore	kW	1,1	1,1
Allacciamento elettrico ridotto ³⁾	kW	7,6	7,6
Fusibili	AT	20 (16 ³⁾)	25 (16 ³⁾)
Tensione d'allacciamento con riscaldamento a vapore	V	230 1N~ / 50 Hz	230 1N~ / 50 Hz
Fusibili con riscaldamento a vapore	AT	16	16
Installazione riscaldamento (vapore)			
Allacciamento	kg/h	18 – 21	23 – 26
Raccordo	pollici	3/4	3/4
Pressione (sovrapressione)	min. bar	0,6	0,6
	mass. bar	13	13
Consumo di vapore per carico ²⁾	kg	3,5	4,5
Installazione idraulica			
Pressione dell'acqua: da parte del cliente	MPa	0,3 – 1 (3 – 10 bar)	0,3 – 1 (3 – 10 bar)
Afflusso acqua fredda dura 3/4"	l/min	15 – 31	15 – 31
Afflusso acqua fredda decalcificata 3/4"	l/min	15 – 31 ⁴⁾	15 – 31 ⁴⁾
Afflusso acqua calda dal boiler centrale mass. 70° C 3/4"	l/min	15 – 31	15 – 31
Dimensione dello scarico (esterno)	Ø mm	75	75
Capacità di scarico (valvola di scarico)	mass. l/min	260	260
Spedizione / Progettista			
Larghezza macchina	mm	887	887
Profondità macchina	mm	788	903
Altezza macchina	mm	1376	1376
– con zoccolo (opzione)	mm	1655	1655
Altezza dell'apertura di riempimento	mm	521	521
– con zoccolo (opzione)	mm	800	800
Apertura di carico	mm	355	355
Peso macchina	kg	334	348
Peso in esercizio (incl. acqua e biancheria)	kg	389	420
Carico specifico (statico)	kg/m ²	691	633
Peso di trasporto	kg	366	388
Volume macchina imballata	m ³	0,95	1,16
Opzioni			
		– Riscaldamento a vapore diretto	
		– Riscaldamento a vapore indiretto	
		– Riscaldamento combinato elettrico/vapore diretto	
		– Zoccolo in acciaio cromato per altezza di carico a 800 mm	
		– Zoccolo macchina con cassetto integrato del filtro per filamenti (wmi 130 / wmi 160)	
		– Recupero dell'acqua	
		– Raccordo per fino a 14 pompe dosatrici di detersivi liquidi	
Sicurezza e servizio			
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	si	si	si
Conforme alla Direttiva Europea sulle Macchine	2006 / 42 / EG	2006 / 42 / EG	2006 / 42 / EG
Garanzia		1 anno	
Assistenza tecnica		Schulthess Maschinen SA	
Nome e indirizzo del produttore		Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH	
Paese d'origine		Swizzera	

Informazioni complementari:

- 1) Tessuti di cotone (175 g/m²) secondo ISO 9398-4
- 2) Programma cotone 60° C senza prelavaggio
- 3) Variante: rendimento elettrico ridotto con allacciamento all'acqua calda min. 55° C.
Questo può produrre un prolungamento del programma.
- 4) Con 2 allacciamenti

Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch



SCHULTHESS

Grandi bucati in tutta professionalità